

FORATRICE DOPPIA TESTA

BORING SYSTEM DOUBLE HEAD

- Foratrice semiautomatica con 2 teste verticali parallele.
- Studiata espressamente per la foratura verticale in linea, ideale per i fianchi di librerie e armadi.
- Grazie alla tecnologia impiegata la messa a punto è semplice, rapida e precisa.
- Semiautomatic boring machine equipped with n.2 parallel vertical boring heads.
- Machine for vertical boring, expressly designed to execute holes in a line and particularly suited for the bookcase and wardrobe-side processing.
- Quick, precise and easy setting-up.




■ ESEMPIO DI LAVORAZIONE
WORKING EXAMPLE




DETTAGLI E ACCESSORI/DETAILS & ACCESSORIES

BORING SYSTEM 46

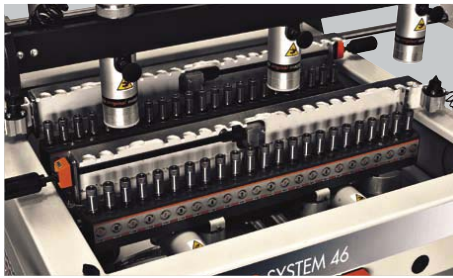

■ **DOPPIA TESTA PARALLELA**
2 teste parallele verticali con 23 mandrini ciascuna. Larghezza max fra le teste 650 mm. Larghezza minima tra le teste 130 mm.
PARALLEL BORING HEADS
Two parallel vertical boring heads with 23 spindles each. Maximum and minimum distances between the heads are respectively 650 mm and 130 mm.

■ **ESEMPIO DI LAVORAZIONE**
WORKING EXAMPLE

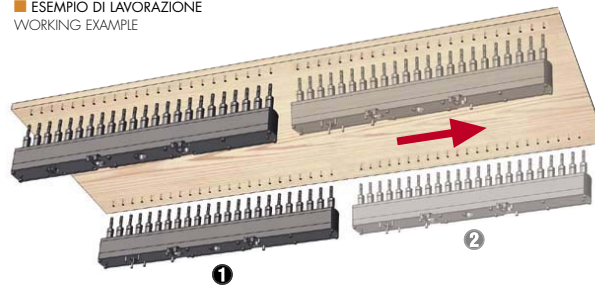

■ **PERNO DI RIFERIMENTO PNEUMATICO**
Macchina equipaggiata di N° 2 perni per l'esecuzione rapida di fori in linea.
PNEUMATIC REFERENCE PIN
Machine equipped with N. 2 reference pins for the quick execution of in line holes.

■ **PRESSORI ANTINFORTUNISTICI BREVETTATI**
I pressori Maggi garantiscono un rapido posizionamento, una perfetta tenuta e la massima sicurezza. Semplicemente tirando un pomello, il pressore si appoggia sul pezzo, senza bisogno di ulteriori operazioni. A fine lavorazione, il pressore si solleva automaticamente di 3 mm misura sufficiente per lo scarico ed il carico dei pannelli, che impedisce l'introduzione fortuita della mano, salvaguardando l'operatore da un eventuale schiacciamento.
N° 2 pressori standard: Ø pressore 60 mm.
Pressione esercitata da ciascun pressore kg 90 a 6 ATM.
Altezza massima del pressore dal piano di lavoro 70 mm.

PATENTED SAFETY CLAMPS
The standard equipment of the machine includes n.2 safety clamps, each clamp has Ø 60 mm and exert a working air pressure of 90 kg at 6 bar. Clamps can be positioned at a maximum height of 70 mm above the working table. Maggi safety clamps allow a prompt setting, guarantee a perfect hold and the highest safety for the operator. The clamps get down on the panel just by a single knob pulling and no further adjustment is required to start working. Once the operation is accomplished the clamps are automatically lifted up by 3 mm, thus allowing the quick substitution of the panels and preventing the operator's hands from crushing.



■ **BATTUTA DI RIFERIMENTO (ACCESSORIO)**
Calibro fisso 704 mm per l'esecuzione di una veloce e precisa messa a punto delle battute sull'asta.
REFERENCE FENCE (ACCESSORY)
704 mm long reference fence, for the quick positioning of the tilting stops on the long fence.

BORINGSYSTEM